



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health
Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurement Division

Prishtine datë, 28.08.2024

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 63 të Rregullores për Prokurim Publik të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës 27.08.2024, të parashtruar nga Operatori Ekonomik “AC ing” SH.P.K, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: “Ndërtimi i QKMF në Drenas” me Nr. të Prok: 206-23-6378-5-1-2 nxjerr:

V E N D I M

1. **HEDHET POSHTË**, si e pa bazuar kërkesa për ri-shqyrtim e Operatori Ekonomik “AC ing” SH.P.K e dt. 27.08.2024 lidhur me aktivitetin e prokurimit “**Ndërtimi i QKMF në Drenas**” me Nr. të Prok: 206-23-6378-5-1-2, kundër Njoftimit mbi Vendimin e AK të datës 22.08.2024.
2. Mbetet në fuqi, Njoftimi mbi Vendimin e AK të datës 22.08.2024;
3. Autoriteti Kontraktues, vazhdon me aktivitetin e prokurimit;
4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.

A r s y e t i m

Operatori Ekonomik “AC ing” SH.P.K me date 27.08.2024 ka parashtruar kërkesën për ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: “**Ndërtimi i QKMF në Drenas**” me Nr. të Prok: 206-23-6378-5-1-2. Autoriteti Kontraktues, me datë 28.08.2024, ka shqyrtuar kërkesën në fjalë si më poshtë:

Dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues sipas OE ankues:

Ligji nr 04/L-042, i amandamentuar.

- Neni 6 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti
- Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi
- Neni 10 Mjetet për promovimin e Transparencës
- Neni 25 Trajnimi i Zyrtareve të Prokurimit
- Neni 52 Njoftimi i kritereve për dhënien e kontratës
- Neni 56 Dispozitat e Përgjithshme mbi Përzgjedhjen e Pjesëmarrësve dhe Dhënien e Kontratave

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve
Neni 69 Aftësia Teknike dhe/ose Profesionale.

Rregullorja nr. 001/2022, për Prokurim Publik.

Neni 40 – Ekzaminimi, krahësimi dhe vlerësimi i ofertave

Neni 97, Rregullores për Prokurim Publik nr. 001/2022

Ligji nr. 06/L081, për Qasje në Dokumente Publike,

Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Pretendimi 1:

Pas publikimit të vendimit mbi rezultatin e aktivitetit të prokurimit kompania jone – lideri i grupit, ka kërkuar qasje në dokumentacion të grupit të OE-ve, të propozuar për dhënie të kontratës, rrjedhimisht autoriteti i juaj kontraktues ka mohuar qasjen dhe ka shkelur dispozitat ligjore nga neni 10 dhe 11 i LPP-se, rrjedhimisht është mohuar qasja në tërësi të ofertës parakualifikuese apo fazën e parë dhe qasja është ofruar vetëm në ofertën financiare dhe atë si pjesë e pjesës.

Përgjatë qasjes në dokumentacion nëve si Operator Ekonomik, nuk na është lejuar as shikimi në shkresë të ofertës së grupit të operatorit ekonomik, të rekomanduar për dhënie të kontratës dhe atë me pak kopjime dhe marrja e shkrësës, me arsyetimin se të njëjtat nuk janë kërkuar në fazën parakualifikuese apo fazën e parë të ofertimit.

Mos ofrimi i qasjes në dokumentacion publik është shkelje esenciale e ligjit për prokurim publik, nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligje tjera, rrjedhimisht në çdo fazë të procedurës së prokurimit mund të kërkohej qasja në dokumentacion.

Neni 10 dhe 11, i LPP-se, lidhur me nenin 7 të rregullores për prokurim publik, trajton qeshtjen e dokumentacionit afarist, rrjedhimisht nëse si OE nuk keni pranuar ndonjë shkresë të ofertës është deklaruar si e tillë.

Neni 7, i Rregullores me nr. 001/2022, paragrafi 6 dhe 7 përcaktojnë:

Informacionet mund të klasifikohen si konfidenciale vetëm nëse:

a. Operatori Ekonomik, përveç se i identifikon ("markon") dokumentet si "sekret afarist" gjatë ngarkimit të tyre në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik, i njëjti duhet të plotësojë Aneksin 3 të Dosjes së Tenderit "Kërkesa për sekret afarist".

b. Nëse Operatori Ekonomik konsideron që informatat e dorëzuara sipas nenit 68 dhe 69 të LPP-së të trajtohen nga Autoriteti Kontraktues si informata sekrete afariste në përputhje me nenin 11 të LPP-së, i njëjti duhet të shkarkojë nga sistemi Aneksin 3 "Kërkesa për sekret afarist", të plotësojë duke dhënë arsyetimet për secilin dokument të identifikuar si "sekret afarist", nënshkruaj dhe vulos aneksin, si dhe ta ngarkojë në sistem së bashku me dokumentet tjera të tenderit të tij.

Është përgjegjësi e AK-së për të siguruar që pjesët të cilat janë deklaruar si sekret afarist nuk janë vënë në dispozicion Operatorëve të tjerë ekonomik.

Ju si AK – MSH, keni mohuar qasjen në dokumente të cilat janë domosdoshmërisht të qasëshme nga palet e treta dhe atë me pak nga palet e përfshira direkt në procedurë siç është kompania jone.

Kërkesat kualifikuese gjegjësisht deshmimet e tyre nuk mund të mos ofrohet qasja.

E drejta për qasje ne dokumente publike është e drejte bazike madje e garantuar me Kushtetute te Republikës se Kosovës, e qe sipas nenit 41 perkufizohet qe:

1. Secili person gëzon të drejtën të qasjes në dokumente publike.
2. Dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror, janë publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj, për shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë.

Neni 97 i Rregullores për prokurim publik nr. 001/2022, pika C), mos ofrimin e qasjes e klasifikon si shkelje te rende te ligjit për prokurim publik dhe per kete qeshtje ne ne procedure te me tutjeshme do te kerkojme nga OSHP, aplikimin e dispozitave te nenit 25.8, te LPP-se.

c) Mos lejimi dhe/ose neglizhimi i qasjes në dokumenteve zyrtare sipas kërkesës me shkrim të parashtruar nga pala e interesit kur një qasje e tillë e kërkuar është në përputhje me nenin 10 dhe 11 të Ligjit të Prokurimit Publik.

Qasja e plote ne dokumente publike është e garantuar edhe me nënparagrafin 3.2, te nenit 17 te ligjit nr. 06/L081, për Qasje ne Dokumente Publike, si dhe me nenin 12, 13 dhe 14, te ligjit nr. 06/L-082, për Mbrojtjen e te dhënave personale.

Ne si OE, ankues, ne procedur eventuale do te raportojmë ne organe dhe agjencione perkatese për veprime kundërligjore, shkelje te parimeve.

Madje për këtë qeshje OSHP, ka nxjerre dhjetra vendime ku mohimi i qasjes ne dokumente publike është gjykuar ndryshe nga ju si AK madje edhe është sanksionuar.

Si analigji dhe konsistence mund ti referoheni vendimit me nr. 606/23 apo edhe 877/23 e shum vendime tjera publike ne ueb faqen e OSHP-se: <https://oshp.rks-gov.net>.

Për mos ofrim te qasjes ne dokumente publike edhe Agjencia për Informim dhe Privatesi ka te nxjerra me dhjetra vendime për mos ofrim te qasjes madje edhe ndeshkime: (shiqo vendimin me nr. 770/2024; vendimi nr. 875/2024 – www.aip.rks-gov.net).

Pretendimi 2:

Per kte procedure te prokurimit ne piken 12.1 (c) eshte kerkuar:

“OE duhet te dorëzon me Ofertën e tij, “Planin Dinamik të Detajuar” duke plotësuar Formën Standarde te Planit Dinamik te publikuar si dokument shtese tek Dosja e Tenderit.

Për secilin pozicion të përshkruar në paramasë duhet të shënohet numri i ditëve të nevojshme për përfundimin e pozicionit të caktuar”.

Ndersa ne piken 23.1, si kriter i dhenies se kontrates eshte percaktuar si me poshte:

Nen kriteret	Pesha ne %
1. Cmimi	0.70
2. Afati i kryerjes se puneve	0.15
3. Periudha Garantuese	0.15

Grupi i Operatoreve ekonomik te rekomanduar per tu shperblyer me kontrate ne kete procedur te prokurimit ne formularin per dorezimin e tenderit ka ofruar planin dinamik prej 159 ditesh.

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 206-23-6378-5-1-2

Titulli i kontratës: Ndërtimi i QKMF në Drenas

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i QKMF në Drenas

3. Çmimi total i tenderit është:

2,929,292.92 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

Nr.	Nën-kriteri	Koeficient	Përgjigje EO
1	Çmimi	0.70	2,929,292.92
2	Afati i kryerjes së punëve	0.15	159
3	Periudha garantuere	0.15	5

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

Fillimisht në bazë të raportit të vlerësimit të ofertave, rezulton që AK-MSH, nuk ka emëruar antarë të komisionit vlerësues me kualifikim profesional adekuar dhe njohes të natyrës së aktivitetit të prokurimit, duke emëruar anetar që me përgatitje profesionale nuk janë të fushës së ndërtimit dhe si të tilla nuk janë të profesionit për të analizuar apo vlerësuar planin dinamik bazuar në shkencë dhe ligj.

Ushtruesi i detyrës së zyretarit përgjegjes të prokurimit tek AK – MSH, është me profesion arkitekt dhe në bazë të ligjit e ka për detyrë të vlerësojë raportin e komisionit vlerësues, i cili raport është vetëm rekomandues e në bazë të ligjit menaxheri i prokurimit vëndos në mënyrë të pavarur, e ku shihet që në rastin tonë nuk e ka shqyrtuar dhe ka vendosë të favorizojë GOE – dhe të na dëmtojë me vetëdije në si GOE të cilët jem më të lirë për vlerë: 61,446.19€ dhe kemi plani dinamik real sipas ligjit të ndërtimit me 275 ditë pune dhe 380 ditë kalendarike, kurse GOE të propozuar për kontrata e ka një planë dinamik i cili fare nuk ka të bëjë me ligjin e ndërtimit dhe afatë kohore për realizimin e pozicioneve sepse i ka 112 dite pune dhe 160 ditë kalendarike.

Per kunder ketije fakti menyra e poentimit dhe peshimi eshte kalukuar me vleren 159 dhe jo 160 dite ashtu sic eshte gjendja faktike e planit dinamik te prezantuar ne oferte, rrjedhimisht, vleresimi, krahasimi dhe ekzaminimi i ofertave eshte bere ne kundërshtim me dispozita ligjore nga neni 59 i LPP-se dhe se bashku me kete shkelje jane shkelur edhe parimet kryesore te prokurimit publik nga neni 6 dhe 7 i LPP-se.

Pretendimi 3:

Plani dinamik i prezantuar nga GOE të propozuar për kontratë nuk eshte i hartuar per te realizuar pune dhe per te finalizuar ndertimin e objektit por vetem per te fituar pike ne fazen e vleresimit te tenderit, kjo mund te argumentohet edhe me shperpethjet e dukshme qe ka në hartim duke prezantuar jo drejt planin dinamik per shume pozicione, duke paraqitur realizimin e disa pozicioneve para disa te tjerave e qe ne te vertet duhet te jete e kundërta.

Në vazhdim do tju prezantojmë defektet e planit dinamik te GOE të propozuar për kontratë e qe ne aspekt ingjinerik, aspekt teknik madje edhe ne aspekt logjik eshte i pa mundur realizimi i projektit me plan te tille:

3.1 PUNET PERGATITORE

Pos 1.1 -Rrethimi dhe sigurimi i punishtes me konstruksion metalik dhe llamarinë të zinkuar me lartësi 2 m në tërë perimetrin e caktuar të punishtes dhe shënjëzimi informativ me tabelën

informuese me dimensione 1.5x2 m të punuar nga profilet e hekurit dhe llamarina. Ne tabelen informuese duhet te jen te shenuara: Investitori, Kontraktori, objekti i prezentuar ne menyre grafike, leja e ndertimit, dhe afati i realizimit te punimeve.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-1 ; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-20 dite kalendarike-

(Në bazë të analizes se planit dinamik shihet qartë se GOE të propozuar për kontratë nuk ka lidhje me hartimin e planit dinamik për krytjen e projektit sepse ka kërkuar 20 ditë kalendarike për rrethim të punishtes e 30 ditë kalendarike për ndërtim të kompletë objektit punët e vrazhda) ! Kjo metode eshte absurde dhe abuzuese, quditerisht juve si AK – MSH, perkatesisht komisioni vleresues i ofertave keni pranuar si te mireqen planin e tille !

Pos 1.2- Pranimi i sheshit te ndertimit nga ana e investitorit , pranimin e bene kontraktori. Pranim dorezimi i sheshit te ndertmit realizohet me protokoll te nenshkruar nga te dy palet, Me protokoll behet edhe pranim dorezimi i dokumentacionit investivo teknik-projekti, leja e ndertimit, pelqimet e nevojshme.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE- 5 ; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-6 dite kalendarike-(GOE i propozuar për kontrata ka paraqitur ne plan 6 ditë kalendarike për të pranuar sheshin e ndërtmit dhe dokumentacionit investivo teknik-projekti, leja e ndërtimit, pëlqimet e nevojshme, kurse për 10 ditë kalendarike e ka paraqitë komplet pozicionin e paisjeve të makinerisë, ftohje dhe ngrohje t'i vendosë në objekt, e cila është e pamundur teknikisht).

Në pozicionet e radhes (shih me poshte) mund te deshmohe hapur tendenca e pune kryesit per te manipuluar me planin dinamik (sa per te fituar pike ne poentim) si dhe konstatohet

Jo profesionalizimi I komisionit te vleresimit te cilet nuk kane vleresuar kete fakt te paraqitur ne poz, 1.3, poz. 1.7, poz 2.3, poz. 2.4, rrjedhimisht me nenin 59. 1 te LPP-se pergjegjesia e anetareve te komisionit eshte vec e vec.

Pos 1.3- Kyqja e perkoheshme ne nivel punishte ne infrastrukturen publike-ujesjelles, kanalizim, elektrike dhe internet.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-1; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-20 dite kalendarike- (GOE të propozuar për kontrata i duhen 20 ditë kalendarike për kyqje të perkoheshme në nivel punishte në infrastrukturen publike-ujesjelles, kanalizim, elektrike dhe internet, kurse 30 ditë kalendarike për ndërtim të komplet objektit punët e vrazhda).

Pos 1.7- Pastrimi I terenit, ne tere siperfaqen e sheshit te ndertimit, largimi I barishtave, shkureve dhe pengesave te cilat jane ne kete shesh te ndertimit.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-2; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE- 35 dite kalendarike-(GOE të propozuar për kontrata i duhen 35 ditë kalendarike për Pastrimi I terenit, në tërë sipërfaqen e sheshit të ndërtimit, largimi I barishtave, shkureve dhe pengesave te cilat janë në këtë shesh të ndërtimit i cili ka sipërfaqe 5000 m², kurse për germim në thellësi-4,20m për sasinë prej 5800 m³ e ka paraparë për 10 ditë kalendarike. Shihet qartë se nuk kanë fare lidhje me punet në teren.)

Pos 2.3- Ngjeshja e shtreses perfundimtare te siperfaqes se dheut me cilinder 12,5 t.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-16; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-5 dite kalendarike- (Si ka mundësi teknike ende pa e gërmuar komplet bodrumin te realizohet ngjeshja ku në pos 2.2 gërmimi e dheut e ka paraparë të fillojë me 14 dhe të përfundojë brenda 10 ditëve me 24, kurse ngjeshja e bazës të përfundon në ditën e 21 ende pa u kryer germimi).

Pos 2.4- Furnizimi me material dhe punimi i tamponit nga zhavorr me trashësi 30 cm me fraksion 0/61, per bazen e themeleve në tërë sipërfaqen per themele , shtrirja e zhavorrit te behet ne shtresa 15cm dhe te behet cilindrimik deri në arritjen e kompaktësisë Ms=40 MPa.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-20; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-5dite kalendarike-(GOE të propozuar për kontrata datën e përfundimit të gërmimit e ka në ditën e 24 dhe ditën e përfundimit të ngjeshjes e ka 21, ende pa i përfunduar gërmimin dhe ngjeshje e bazës, GOE I propozuar ne planin e tij dinamik e paraqet fillimin e mbushjes me zhavore që është e kundërta e realizimit të punimëve, sipas normave te ndertimit së pari përfundojnë gërmimet pastaj behët ngjeshja e bazës e në fund fillohet me shtrirjen e zhavorrit).

3.2 - 3.PUNET E BETONIT

Pos 3.4- Betonimi i themeleve shiritore në nivelin +/-0.00, me beton arme betonimi behet me beton C25-30, Ne çmim perfshihet furnizimi, hedhja e betonit ne veper se bashku me kallupime dhe skeleri. Masat per mirembajtje dhe kultivim te kualitetit te betonit te mirren ne pajtim me RRBBA.


(Ne ditar te punes te behet evidentimi i marrjes se mostrave dhe realizimi i konusiit te Abramsit per konsistence te betonit)

VEREJTJE: PER TE GJITHE SASIN E PERDORUR TE BETONIT NE KETE OBJEKT TE PERDORET ADITIVI Isomat Aquamat Admix AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-31; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-10 dite kalendarike-(Si ka mundësi teknike ende pa u përfunduar muret e bodrumit të cilat GOE i ka paraparë

të fillojnë në ditën e 40 e pasi të përfundojnë muret duhet 28 ditë kalendarike mos të ngarkohet muri me ngarkes kurse themelet shiritore të përfundojnë në ditën e 41.

Jo profesionalizimi në hartim te planit dinamik behet edhe me i dukeshem kur GOE i propozuar për fitues të kontratës, në planin e tij dinamik e ka paraqitë të pos.2.6; pos.2.7; pos.2.8 mbushjen me zhavore rreth murit të objektit në ditën e 70, e ku profesionalisht dihet qe eshte e pa mundur qe pa përfunduar mbushja rreth murëve të bodrumit nuk mundet të përfundojnë themelet shiritore dhe shtyllatë e perdhesës në pjesën ku lidhet objekti me bodrumin).

Prove: Projekti i objektit për të cilin Grupi i OE-ve të rekomanduar ka ofruar plan dinamik të pa zbatueshem.

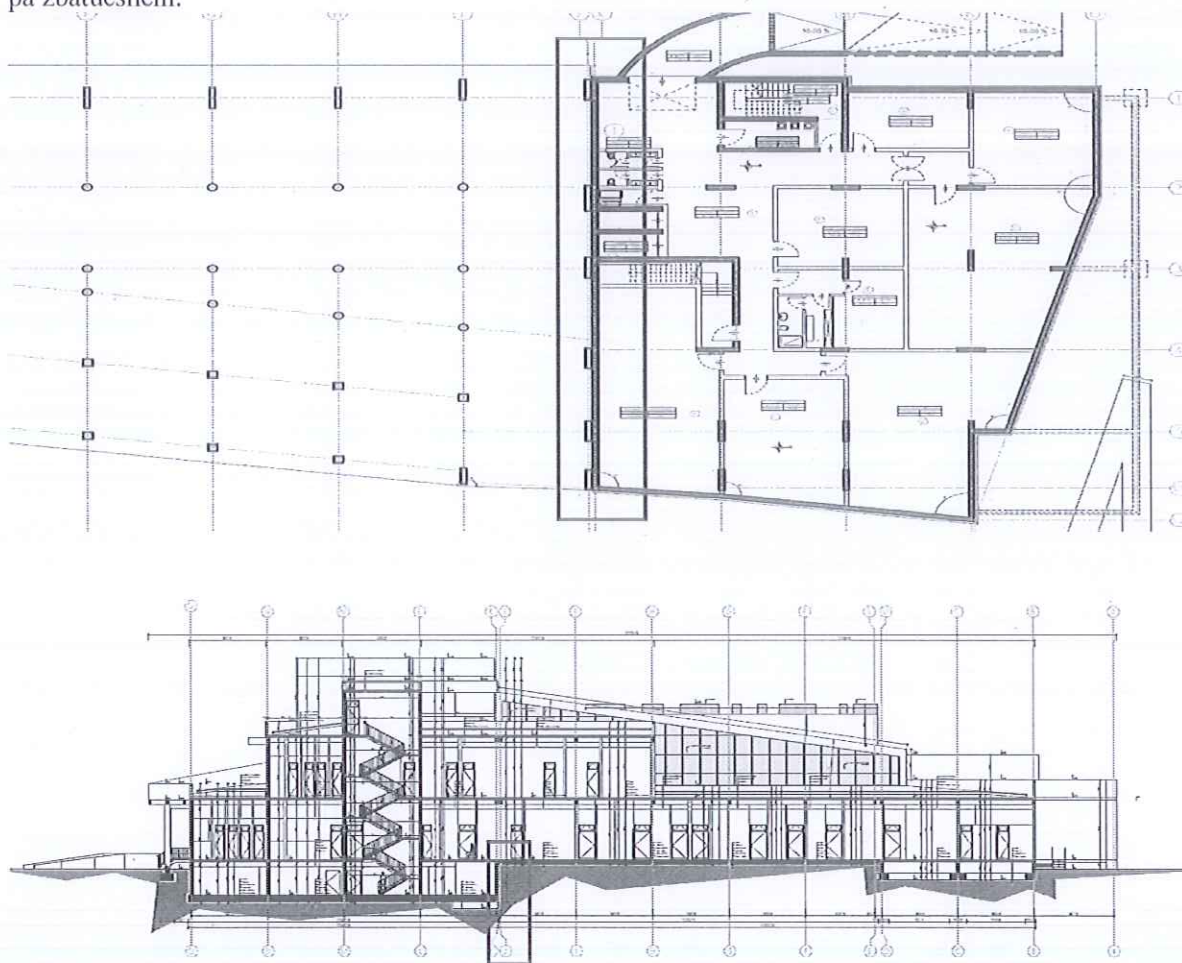


Pos 3.5- Betonimi i trareve horizontal, me beton arme, betonimi behet me beton C25-30. Në çmim përfshihet furnizimi, hedhja e betonit në veper së bashku me kallupime dhe skeleri. Masat për mirëmbajtje dhe kultivim të kualitetit të betonit të mirren në pajtim me RRBBA. (Në ditar të punës të bëhet evidentimi i marrjes së mostrave dhe realizimi i konusit të Abramsit për konsistencë të betonit).

Pos 3.6- Betonimi i shtyllave, me beton arme, betonimi behet me beton C25-30. Në çmim përfshihet furnizimi, hedhja e betonit në veper së bashku me kallupime dhe skeleri. Masat për mirëmbajtje dhe kultivim të kualitetit të betonit të mirren në pajtim me RRBBA. (Në ditar të punës të bëhet evidentimi i marrjes së mostrave dhe realizimi i konusit të Abramsit për konsistencë të betonit).

AFATI I PARAPARE PËR FILLIMIN E PUNËVE-40; AFATI I PARAPARE PËR KRYERJEN E PUNËVE-30 dite kalendarike-(GOE të propozuar për kontratë ka paraqitur një plan dinamik i cili planë nuk ka të bëjë fare me ligjin e ndërtimtarisë, ku në ditën e 40 ka paraparë të fillojë me punët e traveve horizontale dhe në po të njëjtën ditë 40 edhe me pos 3.6 punët e shtyllave ku sipas ligjit të ndërtimit duhet të përfundojnë shtyllatë pastaj vazhdojmë me trajet horizontale. Mirëpo për përfundimin e të gjitha shtyllave të perdhës fillimisht duhet të përfundojë mbushja e bodrumit e cila mbushje do të bëhet në ditën e 70, kurse në bazë të planit dinamik GOE të propozuar për kontratë kanë paraqitë që në ditën e 70 të përfundojë komplet ndërtimi i fort i objektit, duke ditur që objekti ka bodrum dhe pjesa tjetër e objektit duhet të lidhet me themele shiritore me katin mbi bodrum dhe nën themelet

shiritore duhet te behet mbushje dhe ngjeshje me zhavor te cilen GOE i rekomanduar e ka paraqit ne ditën e 70, kjo është e pa mundur teknikisht sepse duhet të arrihet afati prej 28 ditë i fortësimit të murit të bodrumit për vendosjen e ngarkesave).

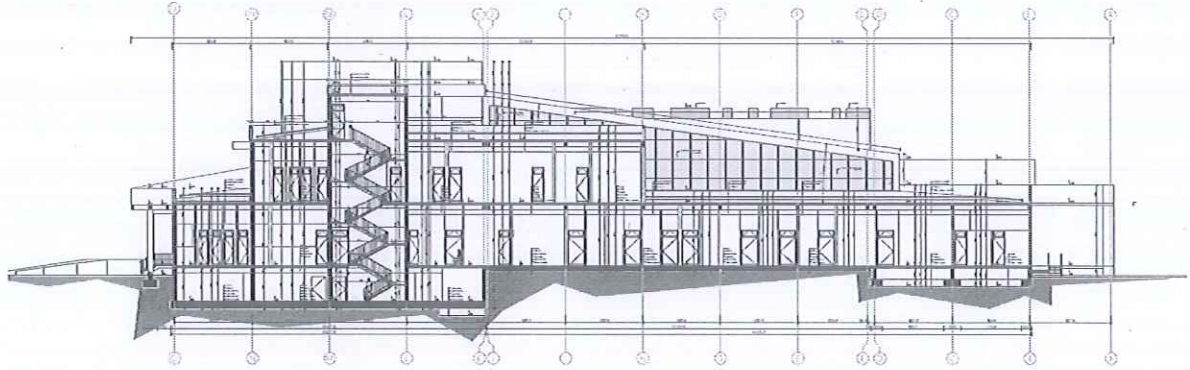

Pos 3.8- Betonimi i pllakave te meskateve, pllaka masive me beton arme, betonimi behet me beton C25-30. Ne çmim perfshihet furnizimi, hedhja e betonit ne veper se bashku me kallupime dhe skeleri. Masat per mirembajtje dhe kultivim te kualitetit te betonit te mirren ne pajtim me RRBBA. (Ne ditar te punes te behet evidentimi i marrjes se mostrave dhe realizimi i konusit te Abramsit per konsistence te betonit).

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-40; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-30 dite kalendarike-(Në bazë të ligjit të ndërtimi nuk ka mundësi të njëjtën ditë të fillojë përgaditja e trajeve horizontale, shtyllave, dhe pllakave të meskatit sepse në bazë të ndërtimtarisë së pari përfundojnë betonimi i shtyllave e pastaj vazhdojmë me kallupimin e trajeve dhe kallupimin e pllakës. Në këtë rast plani dinamik i paraqitur nga GOE i rekomanduar për kontratë është gabim).

Në bazë të normave të ndërtimit dhe rregullorëve të ndërtimit nuk ka mundësi teknike për shkak të afateve lidhjeve të betonit të realizohen punimet sepse per çdo pllake kur te behet betonimi duhet 28 dite per te arriture fortesin e klasese se betonit ne menyre qe te behet largimi i kallupeve , mirepo edhe pse i ka bere 28 dite nuk lejohet te ngarkohet me ngarkesat te pllakes tjera. Ne baze te standardeve te ndërtimtarisë është e pa mundur të realizohen komplet punët e vrazhda të objektit për 40 dite kalendarike për sipërfaqe të objekti 4300 m². Prandaj plani dinamik i propozuar nuk është sipas normave të ndërtimtarisë siç është kërkuar në dosjen e tenderit, por është vetem një plane sa per te perfutur pike ne fazen e vleresimit te tenderit e jo per realizimin e puneve.

3.3 - 5. PUNET E MURATIMIT

Pos 5.1- Furnizimi me material dhe muratimi i mureve me trashësi 25 me blloqe të argjilës së pjekur, Giter G5 të lidhura me llaq të fituar me përzierjen e rërës me lëndë lidhëse të gatshme në raport 3:1, ne cmim jane te perfshira edhe muratimi i mureve te atikes. Fuga horizontale në mes të mureve dhe trarëve dhe pllakës të mbushet me shumë montuese poliuretani për shtangim.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-60; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE - 20 dite kalendarike-(Në bazë të ligjit të ndërtimi nuk ka mundesi teknike që pllaka te betonohet ne ditën e 50 dhe te largohen pahit ne ditën e 60 ende pa u bere 28 dite te ngarkohet pllaka me mure).

Pos 5.2- Furnizimi me material dhe muratimi i mureve me trashësi 12 cm me blloqe të argjilës së pjekur, Giter G5 të lidhura me llaq të fituar me përzierjen e rërës me lëndë lidhëse të gatshme në raport 3:1. Fuga horizontale në mes të mureve dhe trarëve dhe pllakës të mbushet me shumë montuese poliuretani për shtangim. Shtangimet te behen ne vertikale ne lartesi 2,4m dhe ne horizontale ne qdo 3,6m, brezat shtangues armirohen me 4 Ø12mm dhe me stafa Ø8/20cm. Në çmim janë llogaritur edhe brezat shtangues si dhe furnizimi, transporti, llaçi si dhe skelet e nevojshme.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-60 ; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-15 dite kalendarike-(Në bazë të ligjit të ndërtimit nuk ka mundesi teknike që të gjitha pllakat e betonit të përfundojnë në ditën e 70 sepse janë kushtet teknike të betonimit për secilen pllakë duhen 28 dite kalendarike të largohen pahit e të fillojmë me muratim të mureve të brendshme, kurse GOE i ka përfunduar të gjitha muret e brendshme 5 dite pas përfundimit të betonimit të pllakes së fundit të objektit. Edhe kjo është dëshmi e joprofesionalizimit të GOE të propozuar të cilët nuk kanë trajtuar fare afatet kohore të lidhjes së betonit të cilat janë shumë të rëndësishme dhe nuk duhet neglizhuar sepse munde të vij deri të plasaritjet e betonit në konstruksion).

3.4- 6.PUNET E FASADES DHE SUVATIMIT

Pos 6.2- Mveshja e mureve të brendshme me FUNDERMAX, t=8mm të destinuar për Enterier ose Ekuivalent, pllakat vendosen në konstruksionin e përgatitur nga profilet të aluminit, lidhja e pllakave të Fundermaxit behen me nite të cilat janë conform Ral për Pllakë. Gjate montimit dhe punimit të, këtij pozicioni duhet të respektohen udhëzimet për realizimin e Mveshjes të mureve me Fundermax. Ral për enterier është 0654-Jasmin dhe Ral 0706-Glacier blue, ndërsa në muret e punktimit për informacion perdoret Ral 0725-ellowich Green. Karakteristikat:

Rezistent ndaj goditjeve (EN ISO 178)

Rezistente ndaj gërvishjeve

Rezistent ndaj përkuljes (EN ISO 178)

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-150; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-8 dite kalendarike-(GEO I rekomanduar ka paraqitur plan dinamik jo real ku shihet qartë së për realizimin e $S=1610\text{m}^2$ fasade i duhen vetem 8 dite, kurse për realizimin e fasada gjysëmstrukturale me sipërfaqe $S=465\text{m}^2$ i duhen 80 dite dhe kjo e tregohet me se miri se çfare plani dinamik ka prezantuar GOE I rekomanduar për kete tender).

Pos 13.3-Fasada gjysëmstrukturale punohen sipas dimensioneve në skemën e dritareve nga Alumini, automatike janë paraparë pjesë të caktuara të fasadës gjysëmstrukturale me pjesë vertikale anësore dhe pjesë horizontale fikse. Profilet e përvetësuar janë të sistemit ALUMIL - M6 - tipi Standard me ndërprerje të urës termike dhe kapak mbulues. Ngjyra e përvetësuar e profileve: RAL 7016 e hirtë - Matt. Profilet vertikale dhe horizontale të përvetësuar janë M10910 me gjerësi 55 mm dhe gjatësi 115 mm. Kapakët mbulues janë të tipit kënddrejtë si profili M9942 ndërsa listella e brendshme për fiksime M10914. Lloji dhe trashësia e qelqit realizohet si pako termopan me gjerësi 24 mm (6+14+4), me qelq të dyfishtë të kalitur, me njërin të tipit Low-E dhe hapësirë të mbushur me gaz argon AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-75 ; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-80 dite kalendarike-(Në këtë pozicion shihet qartë se plani dinamik nuk ka të bëjë fare me realizimin e projektit ku GOE i rekomanduar ka paraqitur planin dinamik për punët: PUNET PERGATITORE;

2.PUNET E DHEUT;

3.PUNET E BETONIT;

4.PUNET E ARMIRMIT;

5.PUNET E MURATIMIT duke planifikuar se do të përfundojë brenda 80 diteve kalendarike e ku vëllimi i punëve për këto pozicione nuk krahasohet me ditët e kërkuar për realizimin e punimeve të fasada gjysëmstrukturale prej 80 diteve kalendarike në sipërfaqe prej 465m^2 ndërsa sipërfaqja bruto e objektit është 4300m^2 . Edhe nga ky planifikim shihet qartë se plani dinamik nuk është sipas normave dhe standardeve të ndërtimit).

Pos 3.10- Punimi i estrihut të çimentos së armuar në dysheme në tërë sipërfaqet e trajtuara me trashësi prej 5 cm. Në çmim është kalkuluar materiali, përgaditja dhe transporti.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-120 ; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-10 dite kalendarike Pos 9.3- Furnizimi, transporti dhe vendosja e pllakave të qeramikes në dysheme të kuzhinës, sipas përzgjedhjes së organit mbikqyrës në pjesën e kuzhinës. Përshkrimi si në pos.1

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-115 ; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE -10 dite kalendarike

Pos 9.4- Furnizimi, transporti dhe vendosja e dyshemesë prej pllakave granit artificial(me fushë të diletimit në 2 m, të qëndrueshme në ngricë), sipas përzgjedhjes së organit mbikëqyrës në shkallë.

Në çmim janë kalkuluar ngjitësi shiritat fugat dhe këndet. Punimi i dyshemes me pllaka graniti natyral d=30mm - Janë pllaka që vendosen në mbeshjtjelljen e shkallve të brendshme të objektit, pllatove hyrese ne objekt, rampes per hyrje, etj – sipas tabelës së karakteristikave teknike. Ne kuader te qmimit përfshirë ngjitësin (nga “isomat” apo ngjashëm), fugmasen

(nga “isomat” apo ngjashëm), shkelset formatizohen sipas vendit në objekt me dalje “strehe” në basamak për “+2cm”, ballorja punohet me pllaka d=20mm, të përpunuara dhe finalizuar sipas formës dhe rradhëve të shkëlqesive dhe basameakve. Në kuadrin e punimeve të parashihet edhe fabrikimi i vrimave për ankerim të gardhit të shkallve. Shkallet e jashtme, pllato dhe rampat, si dhe hyrjet ne objekt – mbulohen me pllaka jo te lustruara (50% te siperfaqes s e pergjithshme – vetem neper vijat e ecjes), deri sa 50% te siperfaqes tjeter vendoset e lustruar sipas instruksioneve te mbikqyersit. Shkallet e brendshme dhe balloret e shkallve te jashtme vendosen te llustruara. Shkelset ne shkallet e jashtme kan trashesin d=30mm.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-115; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-8 dite kalendarike Pos 9.5- Furnizimi, transporti dhe vendosja e dyshemesë prej pllakave klinker të vrazhda, ne dyshemen e hyerjes kryesore dhe hyerjes per sherbimete e emergjences dhe shkalle te hyerjes qendrore, rampen per personat me kerkesa te veqanta. sipas përzgjedhjes së organit mbikqyrës . Në çmim janë kalkuluar ngjitësi,shiritat,fugat dhe këndet.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-115; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-8 dite kalendarike (Nga kjo qe shihet ne planin dinamik te GOE te rekomanduar detyrohem ti bejme pyetje komisionit vleresues dhe menaxherit te prokurimit I cili me profesion eshte arkitekt se: Si ka mundësi në bazë të rregullave të ndërtimitatrisë së pari të punohet dyshemeja me qeramika, dyshemeja me granit, dyshemeja me pllaka klinker 5 ditë me heret se sa të punohet pozicioni i estrihu? Në bazë të këtyre dëshmimeve shihet qartë se si komisioni vlerësues dhe menaxheri i prokurimit nuk kane qene te vemendëshem ne analizë te ketij plani.

Pos 6.3Punimi i plafonit te leshuar me elemente Armstrong. Punohet me pllaka standarde – panele nga fijet minerale me dimensione 60x60cm, trashësi 20mm, me struktur të vrimuar, me aftësi të apsorbimit (izolimit) zanor prej (31-49 dB), me veti zjarrqëndruese EN120, sipas standarteve F 120 (DIN 4102), 90% qëndrueshmëri në lagështi, fabrikimi konform standardeve EN 13501-1. Me konstruksion mbajtës metalikjokoredues “S 3e, S 15e”, në harmoni me standardin e prodhimit EN 13501-1. me aksesorët përcjellës për formatizim dhe kompletim.

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-130 ; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-15 dite kalendarike-(GOE e ka paraqitë punimin e pllafonit të lëshuar për komplet objektin me sipërfaqe S=3974m² të fillojë në ditën e 130 dhe të përfundojë në ditën e 145, kurse të gjitha instalimet makinerike si klimatizim dhe ventilim që duhet të përfundohen para pllafonit siç janë gypa, kanalet e ventilimit i ka paraqitur se fillojnë në ditën e 140 dhe të përfundojnë në ditën 160 e cila është e pamundur teknikisht. Sepse së pari përfundojnë të gjitha instalimet e makinerisë, instalimet e elektrikës, instalimet e ujës-jellësist e në fund duhet të përfundojnë punët e pllafonit. Edhe në këtë pikë shihet qartë se plani dinamik nuk është real dhe komisioni i vlerësimit ka heshtur së bashku me menaxherin e prokurimit duke na dëmtuar ne si kompani dhe duke e favorizuar GOE të propozuar për kontratë.

Te punet e instalimeve:

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-30; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-70 dite kalendarike-(GOE i propozuar ka paraqitur plani dinamik për realizimin e punimeve për pjesen e hidro insatlimeve ku shihet se GOE te propozuar i duhet për montimin e pjeseve fazonike, me gjithë materialin e nevojshem 1-copë- Ø160/125 mm te realizoje për 70 dite kalendarike sa komplet punët:

- 1.PUNET PERGATITORE;
- 2.PUNET E DHEUT;
- 3.PUNET E BETONIT;
- 4.PUNET E ARMIRMIT;
- 5.PUNET E MURATIMIT.

Në tabelen e parqatur me poshtë shihet qartë sasi të e vogla në cope prej 1 cope deri në max 50 cope per pozicione t endryshme e qe GOE i rekomanduar ka planifikuar nga 70 dite kalendarike per secalin pozicion.

4	Punet montuese - Rrjeti i kanalizimit	Njesia	Sasia
4.1.	Lidhja ne rrjetin kryesor te kanalizimit fekal.	komp	2.00
4.2.	Blerja dhe montimi i gypave PVC te kanalizimit, me gjithë materialin e nevojshem		
4.2.1	Ø160 mm	m'	80.00
4.2.2	Ø125 mm	m'	170.00
4.2.3	Ø110 mm	m'	250.00
4.2.4	Ø 75 mm	m'	1000
4.2.5	Ø 50 mm	m'	145.00
4.3.	Blerja dhe montimi i gypave PESN/8 te kanalizimit dhe pjeseve fazonike, me gjithë materialin e nevojshem		
4.3.1	- Ø 250 mm	m'	130.00
4.3.2	- Ø 125 mm	m'	10.00
4.4.	Blerja dhe montimi i gypave te drenazhit dhe pjeseve fazonike, me gjithë materialin e nevojshem Ø-125 mm. Ne gnim te llogaritet edhe gjeotekstili 2.5m per m' te gypit. Gjithnje sipas detalit te dhene ne projekt.	m'	110.00
4.5.	Blerja dhe montimi i pjeseve fazonike, me gjithë materialin e nevojshem		
4.5.1	T - lidhese 90°, PVC		
4.5.2.1	Ø160/125 mm	cope	1.00
4.5.2.2	Ø 125/110 mm	cope	2.00
4.5.2.3	Ø110/110mm	cope	13.00

4.5.2.4	Ø 110/110 mm (geberit)	cope	2.00
4.5.2.5	Ø 110/50 mm	cope	4.00
4.5.2.6	Ø 50/50 mm	cope	9.00
4.5.2.	T - lidhese 45°, PVC		
4.5.2.1	Ø 160/125 mm	cope	9.00
4.5.2.2	Ø160/110 mm (dyfishe)		2.00
4.5.2.3	Ø 125/125 mm	cope	1.00
4.5.2.4	Ø 125/110 mm	cope	3.00
4.5.2.5	Ø 125/110 mm (dyfishe)	cope	4.00
4.5.2.6	Ø 125/50 mm	cope	3.00
4.5.2.7	Ø 125/75 mm	cope	1.00
4.5.2.8	Ø110/110mm	cope	4.00
4.5.2.9	Ø110/110 mm (dyfishe)	cope	2.00
4.5.2.10	Ø 110/75 mm	cope	1.00
4.5.2.11	Ø 110/50 mm	cope	33.00
4.5.2.12	Ø 110/50 mm (dyfishe)	cope	3.00
4.5.2.13	Ø 75/75 mm	cope	1.00
4.5.2.14	Ø75/50 mm	cope	4.00
4.5.2.15	Ø50/50 mm	cope	15.00
4.5.2.16	Ø50/50 mm (dyfishe)	cope	2.00
4.5.3.	Kthese 90°, PVC		
4.5.3.1	Ø 160 mm	cope	12.00
4.5.3.2	Ø125 mm	cope	36.00
4.5.3.3	Ø110 mm	cope	45.00
4.5.3.4	Ø75mm	cope	12.00
4.5.3.5	Ø50mm	cope	120.00
4.5.4.	Kthese 45°, PVC		
4.5.4.1	Ø160mm	cope	18.00
4.5.4.2	Ø125 mm	cope	46.00
4.5.4.3	Ø110 mm	cope	52.00
4.5.4.4	Ø75mm	cope	15.00
4.5.4.5	Ø50mm	cope	130.00
4.5.5.	Redukues , PVC		
4.5.5.1	Ø 160/125 mm	cope	2.00
4.5.5.2	Ø 160/110 mm	cope	2.00
4.5.5.3	Ø 125/110 mm	cope	15.00

4.5.5.4	Ø 110/75 mm	cope	5.00
4.5.5.5	Ø110/50mm	cope	2
4.5.5.6	Ø75/50 mm	cope	10.00
4.5.6.	Gyp revizues, PVC		
4.5.6.1	Ø125 mm	cope	16.00
4.5.6.2	Ø 110 mm	cope	28.00
4.5.7.	Blerja dhe montimi i ujembledhesit nga plastika dhe me kapak nga inox-1 te shtrenguar per dysHEME me bulona pa koke (IMBUS)		
4.5.7.1	Ø50mm	cope	20.00
4.5.8.	Blerja dhe montimi i ujembledhesit per grumbullimin e ujerave te shiut jashte objektit me dimensione 300x30x30cm. Ujembledhesi me kapak duhet te jete prej materialit "KOMPOZIT" apo "Dactil" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftesi mbajttese 40 ton i vendosur ne beton.	cope	1.00
4.6.	Sigurimi dhe montimi i pompave per largimin e ujerave fekal nga pusetat kryesore ne kanalizimin e qytetit. Puna e pompave duhet te jete plotesisht automatike ku ne cmim duhet te llogariten edhe keto paisje (automatika) me orman te perbashket, per Q=6.0 l/s, h=5.0m .	cope	1.00
4.7.	Sigurimi dhe montimi i pompave per largimin e ujerave te drenazhes nga pusetat kryesore ne kanalizimin e qytetit. Puna e pompave duhet te jete plotesisht automatike ku ne cmim duhet te llogariten edhe keto paisje (automatika) me orman te perbashket, per Q=6.0 l/s, h=5.0m .	cope	1
4.8.	Blerja dhe montimi i kokes ventiluese nga PVC Ø-160mm. Kjo dote vendoset ne fund te vertikales, me mbrojtjen e siperfaqes se kulmit nga depertimi i shiut.	cope	22.00
4.9.	Sigurimi dhe montimi i kapakeve prej materialit "KOMPOZIT" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftesi mbajttese 40 ton.	cope	6.00
4.10.	Sigurimi dhe montimi i shkalleve prej shufrave te Qelikut Ø 25 mm cdo 30 cm sipas detalil ne projekt	cope	50.00

AFATI I PARAPARE PER FILLIMIN E PUNEVE-30; AFATI I PARAPARE PER KRYERJEN E PUNEVE-70dite kalendarike-(Është e pa mundur për këto sasi minimale të

pozicioni i tokëzimit dhe rrufepritsit të paraqitet 60 dite kalendarike për realizimin në raport me punët:

1. PUNET PERGATITORE;

2. PUNET E DHEUT;

3. PUNET E BETONIT;

4. PUNET E ARMIRMIT;

5. PUNET E MURATIMIT, të planifikuara të realizohen për 70 dite kalendarike. GOE i rekomanduar nuk e ka iden e realizimit te projektit por vetem të perfitimit te projekti duke prezantuar nje plane dinamik jo real por vetem per te fituar poentim maksimal ne fazen e vleresimit te tenderit.

1.5 TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI			
Pos.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia
1	Furnizimi dhe montimi i shiritit tokzues në themelet e objektit me shirit të zinkuar t Fe/Zn 30*4mm.	m'	600
2	Furnizimi dhe montimi i përcjellësve rrufeprits me shirit të zinkuar t Fe/Zn 20*3mm deri në kulmet e objektit	m'	100
3	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të shiritit të zinkuar te rrufepritsit ne kulm	copë	200
4	Sonda tokëzues me gjatësi l=1.5 m. Prodhues "Economic", B dhe H tip ERGO 57 apo i ngjashëm	copë	8
5	Kuti matëse për vendosje ne fasade te objektit qe mundëson ndarjen fizike te rrufepritsit nga tokëzimi për te mundësuar matjen ose verifikimin e tokëzimi	copë	8
6	Furnizimi dhe montimi i rrufepritsit me shirit të zinkuar Fe/Zn 20*3mm në kulmet e objektit	m'	200

Bazuar në të gjitha keto që thamë më lartë, ne si GOE paraqesim ankesën tonë për vlerësim jo profesional të tenderit me saktësisht të Planit Dinamik të paraqitur nga GOE i rekomanduar për fitues nga ana e komisionit dhe menaxherit të prokurimit, prandaj kërkohet nga MSH që të anulohet njoftimi mbi vendimin e autoritetit kontraktues dhe në fazën e rivlerësimit të bëjë emerimin e një komisioni tjetër profesional i cili në bazë të profesionalizimit dhe planit tonë dinamik do të na rekomandojë në si GOE për fitues të këtij tenderi, pasi që edhe oferta jonë është ekonomikisht më e favorshme dhe plani i jonë dinamik prej 275 ditë pune dhe 380 ditë kalendarike është i hartuar duke u bazuar në normat dhe standardet e ndërtimit.

Go

Perfundim:

Sipas analizes se siper pershkruar vetem nga plani dinamik grupi i OE ve te propozuar per dhenie te kontrates do duhej te eliminohej dhe oferta e te njejtit te diskualifikohej, rrjedhimish kompania jone permes kesaj kerkese per ri shqyrtim kerkon nga AK – Ministria e Shendetesise qe te nxjerr kete:

V E N D I M

- Te aprovohet ne tërësi kerkesa për ri shqyrtim si e bazuar
- Te kthehet lënda ne ri vlerësim
- Te autorizohet komision vleresues profesional me perbrje prej te pakten 2/3 me kualifikim profesional, inxhinier te ndertimtarise dhe
- Te eliminohet si e pa pergjegjeshme oferta e GOE te rekomanduar për dhënie te kontratës.

Per sqarim:

Kompania jone eshte ne prces e siper te nxjerrjes se ekspertizes gjyqesore nga lista e KGJK-se, ne ate menyre qe te konstatohet sakt ne aspekt inxhinierik nese me plan dinamik te tille mund te realizohet projekti i tille.

Perkunder ketije fakti ne si Grup i OE-ve, detyrimisht te gjitha provat dhe dëshmitë, përmes te cilave konfirmohet se kemi te bëjmë me keqperdorim dhe mashtrim ne prokurim publik do t'i raportojmë jo vetëm ne Organin Shqyrtues te Prokurimit, por edhe ne instanca tjera ligj zbatuese, madje do te kerkojme qe te aplikohen dispozitat e nenit 25.8, te LPP-se dhe zyrtaret pergjegjies te vihen para pergjegjesis ligjore.

Plani dinamik i prezantuar ne oferten e GOE te propozuar per dhenie te kontrates sipas pershkrimit eshte ofruar ne periudhe kohore prej 160 dite kalendarike dhe jo 159 sic eshte pershkruar ne dokumentacion perkatesisht formular te dorezimit te tenderit.

Mos vlereimi real, mos prezantimi i provave shkresore ne menyren ashtu sic jane tregon per keqperdorim ne prokurim publik dhe keqperdorim te pozites dhe autoritetit zyrtar.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Demet janë te shumëfishta, ne aspekt moral dhe material, te cilat do ti kalkulojmë dhe do te kerkojme qe te kompensohen ne procese tjera eventuale.

Gc

Pergjigjia e Autoriteteit Kontraktues ne lidhje me pretendimin Ankimore

Pergjigje ne Pretendimin ankimor nr 1 – eshte i pa bazuar ky pretendim, juve u eshte lejuar qasja e plote ne dokumentacionin e ofertes se OE te rekomanduar – faza e dyte e ofertimit financiar. Ju si pjesmarres ne kete AP, e dini qe AK-MSh ka perdorur Procedure te Kufizuar, e cila sipas LPP-se eshte e ndare ne dy Faza.

Ne fazen e pare te Parakualifikimit, eshte bere vleresimi i 17 ofertave dhe me daten 23.10.2023 eshte publikuar Njoftimi mbi vendimin e AK-B58 me Listen e 6 OE te Kualifikuar nga 17 ofertues, ne mesin e tyre keni qene edhe ju ne gare. Pas ketij Vendimi ka qene faza e pare e ankimit, e cila eshte shfrytezuar nga OE te interesuar per Dokumentacionin e Parakualifikimit te OE ne gare.

Pas ankesave eshte bere Ri-vleresimi dhe me daten 15.03.2024 eshte publikuar Njoftimi mbi vendimin e AK-B58 tjeter me Listen e 4 OE te Kualifikuar nga 17 ofertues, ne mesin e tyre prap keni qene edhe ju ne gare. Pas ketij Vendimi perseri u eshte lejuar OE afati i ankimit, e cila eshte shfrytezuar nga OE te interesuar per Dokumentacionin e Parakualifikimit te OE ne gare.

Pas Vendimit te OSHP-se eshte proceduar Faza e dyte e ofertimit Financiar dhe pas B58 te fundit te dates 22.08.2024 eshte lejuar qasja per dokumentacionin perkates te fazes se dyte.

Ne Dosjen e tenderit te fazes se dyte nuk kemi pasur kriter Administrative, Ekonomike-Financiare, Teknike-Profesionale, meqense ato jane kryer ne fazen e pare, andaj edhe kerkesa juaj per dokumentacionin e OE te per plotesimin e kriterave te fazes se pare, ka qene e pa drejte, meqense ajo eshte kryer me heret dhe keni pasur afatet kohore qe keni mundur ti shfrytezoni. Pas afateve kohore ankimore, çdo pale te interesuar i lejohet qasja pasi te perfundoj aktiviteti, shih opinionin e KRPP-se për këtë çështje:

33. 24.10.2023 Sipas LPP-së, a duhet të iu lejohet qasja OJQ-ve dhe personave tjerë në dokumentet zyrtare?

Konform nenit 87, paragrafit 2 nën paragrafit 2.8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05/L-68 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në pyetjen e parashtruar, KRPP sqaron paragrafin 3 të nenit 10 të LPP-së, si në vijim:

Neni 6 i Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, përcakton:

"2. Neni 10 i ligjit bazik, paragrafët 3 dhe 5 riformulohen me tekstin si në vijim:

3. Me kërkesën me shkrim nga cilado palë e interesit, autoriteti kontraktues i siguron qasje të arsyeshme palës që kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni, përveç informatave sekrete afariste të cilat vërtetohen si të tilla nga një autoritet përkatës që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është mbyllur. Për qëllime të paragrafit 3. të këtij neni, aktiviteti i prokurimit konsiderohet i mbyllur (i) në datën e publikimit të njoftimit për dhënien e kontratës ose njoftimit mbi rezultatet e konkursit të projektimit, (ii) në datën e dhënies së kontratës në rast të tenderëve sipas nenit 37 të këtij ligji, ose (iii) nëse aktiviteti i prokurimit formalisht është anuluar ose përndryshe është përfunduar para dhënies ose zgjedhjes së fituesit, atëherë në datën e njoftimit për anulim sipas paragrafit 2 të nenit 62 të këtij ligji ose në datën kur aktivitetet ishin përmbyllur.

5. Autoriteti kontraktues, me kërkesë të një pale të interesuar, do të bëjë dhe do ti sigurojë palës së tillë të interesuar një kopje të çfarëdo materiali në të cilin pala e tillë e interesuar ka të drejtë e qasjes sipas paragrafit 3 të këtij neni".

Si rrjedhojë, Ligji Nr. 05/L-068 i cili plotëson dhe ndryshon Ligjin bazik (Ligjin nr. 04/L-42 për Prokurimin Publik) ka riformuluar paragrafët 3 dhe 5 të nenit 10 të ligjit bazik dhe këto dispozita të riformuluara nuk përmendin asnjë person tjetër përveç "palës së interesuar" siç përkufizohet në paragrafin 1, nën paragrafin 1.26 të nenit 4 të ligjit bazik, e që ka kuptimin e Operatorit Ekonomik, i cili mund të dëshmojë interes material nga rezultati i një aktiviteti të prokurimit të zbatuar nga Autoriteti Kontraktues.

OJQ-ve dhe/ose personave të tjerë që në bazë të Ligjit Nr. 06/L-081 për Qasje në dokumente publike, kanë parashtruar një kërkesë me shkrim pranë AK-së për qasje në dokumentet e mbledhura nga AK në përputhje me paragrafin 2 të nenit 10 të LPP-së, AK do t'i u lejojë qasjen në dokumente të tilla përveç në informatat e klasifikuara nga AK si sekrete afariste në përputhje me nenin 11 të LPP-së.

Sa i përket "kercnimit" tuaj se "Ne si OE, ankues, ne procedur eventuale do te raportojmë ne organe dhe agjencione perkatese për veprime kundërligjore, shkelje te parimeve."

Per kete gje ne ju inkurajojme qe ta adresoni lirisht dhe njekohesisht edhe ne ua rikujtojme dhe ju paralajmërojme se te njejten gje do ta bejme edhe ne ndaj kompanise tuaj, si demtuese direkte e MSh-se dhe shendetesise kosovare, me rastin e refuzimit per nenshkrim te kontrates per te njejtin projekt QKMF Drenas ne 2022, me titull: "Ndërtimi i objektit te QKMF ne Drenas" dhe me numer te kontratës: 206-21-413-5-1-1/C227

Per kete projekt ju me daten 26.05.2021 e keni ofruar konfirmimin me shkrim permes deklarates se me poshtme se "...deklarojmë se qëndrojm prapa ofertës së dorëzuar dhe çmimeve te ofruara për te gjitha pozicionet e paramases, dhe do ti realizoni te gjitha punimet sipas ofertës së dorëzuar dhe projektit." – shih Deklaraten tuaj.



Emri i AK: **MINISTRIA E SHËNDETËSISË**

Adresa e AK: ZAGREBIT,P.N.

Qyteti: PRISHTINË

Titulli: "Ndërtimi i objektit te QKMF ne Drenas "

Numri i prokurimit: 206-21-413-5-1-1: Numri i brendshëm: 206-21-02-511

Lënda: Deklaratë për oferten

Konsorciumi "AC ing"Sh.p.k & "AAG PROJEKT " Sh.p.k & "DECON"Sh.p.k & "VS CONSTRUCTION"Sh.p.k, deklarojmë se qëndrojm prapa ofertës së dorëzuar dhe çnimeve te ofruara për te gjitha pozicionet e paramases, dhe do ti realizoni te gjitha punimet sipas ofertës së dorëzuar dhe projektit.

"AC ing"Sh.p.k "AAG PROJEKT"Sh.p.k "DECON " Sh.p.k "VS CONSTRUCTION"Sh.p.k



Prishtinë-26.05.2021

Për dëshmi shih emailin e dërguar nga ana juaj 19.08.2022 që jeni të gatshëm për nënshkrim të kontratës:

From: AC ING SH.P.K [mailto:acing.shpk@gmail.com]
Sent: Friday, August 19, 2022 1:17 PM
To: Berat Marmullaku <Berat.Marmullaku@rks-gov.net>
Cc: Ismet Hyseni <Ismet.Hyseni@rks-gov.net>
Subject: Konfirmim për nënshkrim të kontratës

Te nderuar,

Grup i Operatorëve Ekonomik AC ing SH.P.K.; AAG PROJEKT SH.P.K.; Decon SH.P.K.; VS CONSTRUCTION SH.P.K. si fitues të tenderit të projektit "Ndërtimi i objektit të QKMF në Drenas" me numër prokurimi 206-21-413-511 dhe numër të brendshëm 206-21-02-511, i cili nga viti 2021 ka qenë i pezulluar, deklarojmë se jemi të gatshëm për nënshkrimin e kontratës dhe fillimin e punimeve.

Një kohësisht ju njoftojmë se gjatë kohës sa kjo lende ishte në OSHP pa fajin tonë, në tregun e Kosovës ndodhën rritje të çmimeve të të gjitha materialeve ndërtimore dhe të tjera prandaj kërkojmë nga ju që të mos jeni pengesë e zbatimit të vendimeve të qeverisë për rritje të çmimeve për projektet kapitale e në veçanti të këtij projekti si dhe të rrespektoni ligjet në fuqi për mos demtim material të operatorëve ekonomik - kontraktorëve.

Nëse ju keni të gatshme kontratën, ne me datën 19.08.2022 do ta sjellim sigurimin e ekzekutimit 10% e vlerës së kontratës (212,401.55 €) për 38 muaj dhe do ta nënshkruajmë kontratën.

Me respekt,

Grup i Operatorëve Ekonomik AC ing SH.P.K.; AAG PROJEKT SH.P.K.; Decon SH.P.K.; VS CONSTRUCTION SH.P.K.

Me datën 03.11.2022 e keni konfirmuar që nuk jeni të gatshëm për nënshkrim të kontratës duke ia dështuar MSh-se projektin, si dhe në aspektin financiar mjetet e zotuar na i keni dërguar në suficit, për dëshmi shih zotimin me poshtë.

Ne si AK-MSh jemi shumë të interesuar për kontraktimin dhe realizimin e këtij projekti dhe refuzimi juaj atëherë për nënshkrim të kontratës dhe tani me ankesa, po kuptohet si qëllim për prolongim dhe pengim me çdo kusht të ndërtimit të QKMF në Drenas.

Ne si AK-MSh kemi pasur mirëkuptimin ndaj jush për shkak të kohës së inflacionit në 2022 pasi u kemi shpallur fitues dhe janë kryer të gjitha procedurat kontratën e draftuar për nënshkrim ju e keni refuzuar.

Edhe në këtë projekt të përsëritur, ne u kemi kualifikuar dy herë radhazi në mesin e OE të kualifikuar dhe tani sipas nën kritereve të tenderit Ekonomikisht me i Favorshëm nuk keni dale fitues me poena.

Ne se AK-MSh nuk mund të anashkalojmë nën kriteret e përcaktuara në procedurën TEMF.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Financave dhe Transfereve
Ministarstvo za Finansije i Transfere - Ministry of Finance and Transfers
Thesari i Kosovës - Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Kërkesë Zotimi për Blerje
(Kërkesë Iniciale kur përdoret Modulli i Blerjes)

Departamenti: Divizioni i KPSh	Nr. i Referencës së Departamentit
Nr. i kërkesës për blerje 2022-46057	Nr. i fatures pranimit mallarave
Nr. urdhërësës për blerje	Nr. i kuponit shpenzimit PO

1 0
Fondi Burimor:

2 0 6
Kodi i Organizativ

7 1 0 0 0
Kodi i Programit

1 8 9 4 7
Kodi i Projektit

0 7 2 1
Kodi funks:

Nr	Përshkrimi i shpenzimit						Data e dorëzimit		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
							Prej	Deri				
1	Nivërtimi i objektit të QKMF në Drenas						1.10.2022	31.12.2022	Këst	1	500,000.00	500,000.00 €
	Kodi Ekonomik	3	1	1	2	2						
2												
	Kodi Ekonomik											
3	500,000.00											
	Kodi Ekonomik											
4												
	Kodi Ekonomik											
Gjithsej												500,000.00 €

☐ Kjo kontratë do të përdoret për pagesa të shumfishta nën një kontratë (bashkëngjithërisht).

Udhëzime speciale:

Sugjerimet:

Me këtë vërtetohet se mjetet janë në dispozicion dhe se mund të ftohen regjistrimi në SIMFK dhe procesi i prokurimit.

Zyrtari Autorizues i Dap. ALBANA HORINA Nënshkrimi Data 11.10.22
Zyrtari Zotues: P. Sy. Nënshkrimi Data 13/10/2022

Mjetet e destinuara janë zotuar në organizatën buxhetore në SIMFK:

Zyrtari Kryesor Financiar Nënshkrimi Data 11.10.22

Përgjigje ne Pretendimin ankimor nr 2 – eshte i pa bazuar ky pretendim, OE i rekomanduar e ka plotësuar Planin dinamik siç eshte kerkuar.

Nuk qëndron pretendimi juaj rreth anëtareve te komisionit vlerësues, meqenëse ne fazën e pare te vlerësimit te dokumentacionit te parakualifikimit, komisioni ka pesë ne përbërje edhe inxhinier, por ne këtë faze te ofertimit financiar AK për shkak te mungesës se inxhinierëve (eshte shuar njësia për Infrastrukture ne MSh) e ka bere vlerësimin me staf te administratës dhe një anëtar i teknologjisë.

Nuk qëndron pretendimi juaj rreth afatit tuaj per kryerjen e puneve 275 ditë pune dhe 380 ditë kalendarike, meqense ne Formularin e tenderit e keni plotësuar vetem si 275 dite, e jo dite pune – kjo eshte tendence per venie ne lajthitje te AK.

Nr.	Nën-kriteri	Koeficient	Përgjigje EO
1	Çmimi	0.70	2,867,846.73euro
2	Afati i kryerjes se punëve	0.15	275 dite
3	Periudha garantuese	0.15	5 vite

Ne Dosjen e tenderit te fazës se dyte askund nuk eshte e cekur dite pune, por vetëm si dite. Deklarimi juaj për 275 dite pune e bën ofertën tuaj te pa përgjegjshme me kërkesat e DT.

Ne Letrën standarde B46 për tenderuesin e pasuksesshëm, qe ua kemi dërguar me datën 22.08.2024 ne u kemi njoftuar se oferta juaj ka mospërputhje te afatit për kryerjen e punëve:

Gjithashtu oferta juaj ka mospërputhje sa i përket afatit te kryerjes se punëve, ku ka mospërputhje ne mes FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT te plotësuar ne system - Afati me i shkurtet i realizimit te punëve 275 dite, ndërsa ne Planin Dinamik afatin e kryerjes se punëve e keni ofruar 380 ditë. Duke marre parasysh se procedura ka qene TEMF, afati për kryerjen e punëve ka qene si nenkriter për dhënie te kontratës i peshuar me 15% dhe ky afat konvertohet ne pike dhe vlere ne konkurrencë ne mes OE.


OE i rekomanduar e ka plotësuar njëjtë afatin 159 dite si ne FDT dhe ne Plan Dinamik dhe ne si AK-MSh do jemi vigjilent për respektimin e këtij afati gjate implementimit te kontratës.

Përgjigje ne Pretendimin ankimor nr 3 – eshte i pa bazuar ky pretendim, OE i rekomanduar e ka plotësuar te gjitha pozicionet e punëve ne Plan Dinamik dhe ne si AK-MSh do jemi vigjilent për respektimin e këtij PD gjate implementimit te kontratës.

Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar ne ato që u thane më lart ka vendosur si ne dispozitiv.

Këshilla juridike:

Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të paraqesë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa prane OSHP-se duhet te dorezohet brenda 10 (dhjete) diteve pas pranimit te këtij vendimi.


Berat Marmullaku

Zyrtari përgjegjës i Prokurimit